



Dimensions 148 x 152 x 197,5 mm
Gamme VENTILATEUR CENTRIFUGE HAUTES PERFORMANCES AC

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques

- Poids : 3,45 Kg
- Carcasse en Aluminium
- Turbine en métal
- Durée de vie L-10 à 40°C : 25.000 heures
- Température de fonctionnement : -10 / +70 °C
- Température de stockage : -54 / +85°C
- Type de connexion : Fils
- Approuvé GAM T1
- IP40



Options

- Tachymètre
- Autres niveaux IP
- Protection brouillard salin
- Protection contre chocs et vibrations
- Application marine
- Plage de température étendue
- Autres tensions
- Sécurité centrifuge

DONNÉES ÉLECTRIQUES ET AÉRAULIQUES

Code article	Tension		Fréquence	Nb Phases	Débit		Pression		Vitesse nominale	Niveau sonore LP	Intensité nominale	Intensité de démarrage	Puissance	Condensateur
	V	Hz			l/s	CFM	mm H _o	inch H _o						
608COV016DC13	220	50	3	74,00	156,88	22,00	0,87	2800	64	0,26	1,25	60,00		
	380	50	3	74,00	156,88	22,00	0,87	2800	64	0,15	0,75	60,00		
	220	60	3	85,00	180,20	32,00	1,26	3200	67	0,29	1,15	87,00		
	380	60	3	85,00	180,20	32,00	1,26	3200	67	0,17	0,70	87,00		
	220	50	1	74,00	156,88	22,00	0,87	2800	64	0,29	1,10	63,00	4,70	
	380	50	1	74,00	156,88	22,00	0,87	2800	64	0,17	0,65	63,00	1,47	
608COV116DC13	220	60	1	85,00	180,20	32,00	1,26	3200	67	0,44	1,00	98,00	4,70	
	380	60	1	85,00	180,20	32,00	1,26	3200	67	0,26	0,60	98,00	1,47	
	220	50	3	74,00	156,88	22,00	0,87	2800	64	0,26	1,25	60,00		
	380	50	3	74,00	156,88	22,00	0,87	2800	64	0,15	0,75	60,00		
	220	60	3	85,00	180,20	32,00	1,26	3200	67	0,29	1,15	87,00		
	380	60	3	85,00	180,20	32,00	1,26	3200	67	0,17	0,70	87,00		
608COV116DC13	220	50	1	74,00	156,88	22,00	0,87	2800	64	0,29	1,10	63,00	4,70	
	380	50	1	74,00	156,88	22,00	0,87	2800	64	0,17	0,65	63,00	1,47	
	220	60	1	85,00	180,20	32,00	1,26	3200	67	0,44	1,00	98,00	4,70	
	380	60	1	85,00	180,20	32,00	1,26	3200	67	0,26	0,60	98,00	1,47	
	220	50	3	74,00	156,88	22,00	0,87	2800	64	0,26	1,25	60,00		
	380	50	3	74,00	156,88	22,00	0,87	2800	64	0,15	0,75	60,00		

ENCOMBREMENT ET COURBE AÉRAULIQUE

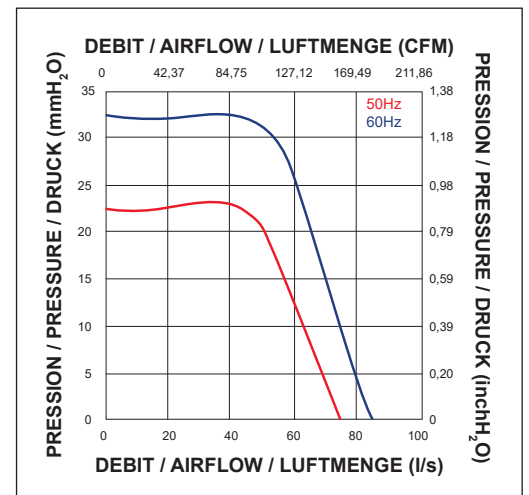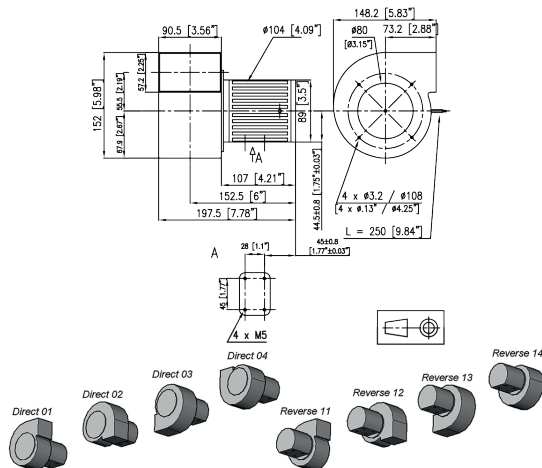

Document non contractuel. Toutes les données de cette page sont sujettes à modifications. Pour usage professionnel, se référer aux conditions d'utilisation de notre catalogue.