



Dimensions 120 x 120 x 38 mm  
Gamme VENTILATEUR AXIAL BDC

## DONNÉES TECHNIQUES

## Caractéristiques

- Poids : 0,28 Kg
- Carcasse en plastique UL 94 V-0
- Hélice en plastique UL 94 V-0
- Durée de vie L-10 à 40°C : 80.000 heures
- Température de fonctionnement : -25 / +70 °C
- Température de stockage : -50 / +70°C
- Type de connexion : Fils
- Moteur DC sans balai
- Circuit intégré
- IP20



## Options

- Tachymètre
- Alarme
- Autres niveaux IP jusqu'à IP66
- Protection brouillard salin
- Protection contre chocs et vibrations
- Application marine
- Plage de température étendue
- Autres tensions
- Autres vitesses

## DONNÉES ÉLECTRIQUES ET AÉRAULIQUES

| Code article  | Tension | Plage de tension | Débit |        | Pression            |                       | Vitesse nominale | Niveau sonore LP | Intensité nominale | Puissance |
|---------------|---------|------------------|-------|--------|---------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------|
|               | V       |                  | l/s   | CFM    | mm H <sub>2</sub> O | inch H <sub>2</sub> O | RPM              | dBA              | mA                 | W         |
| 125DH9LP11241 | 110     | 82-146V          | 49,00 | 103,88 | 7,44                | 0,29                  | 3050             | 43               | 51                 | 5,60      |

## ENCOMBREMENT ET COURBE AÉRAULIQUE

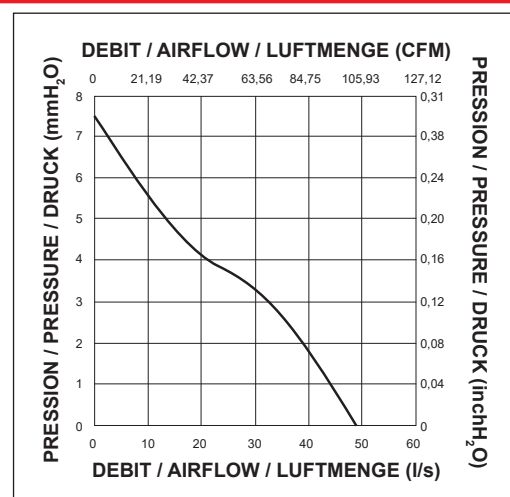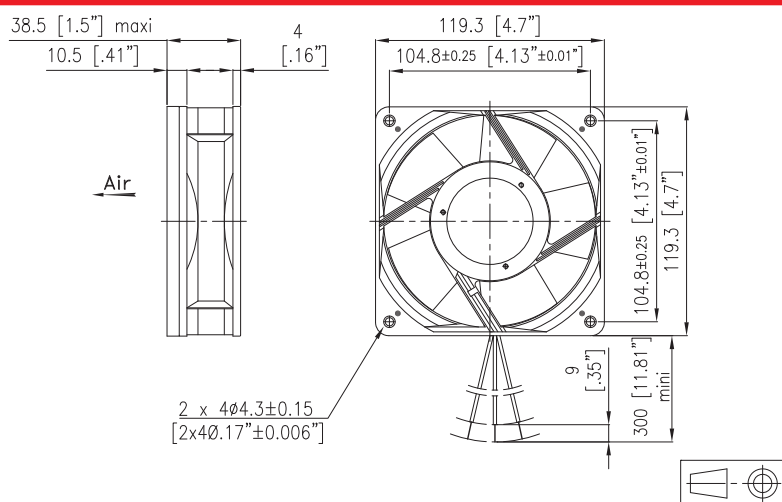

Document non contractuel. Toutes les données de cette page sont sujettes à modifications. Pour usage professionnel, se référer aux conditions d'utilisation de notre catalogue.