


CARACTERISTIQUES

Poids : 0,3 Kg
 Carcasse en ZAMAK
 Hélice en plastique UL 94 V-0
 Durée de vie L-10 à 40°C : 80.000 heures
 Température de fonctionnement : -10 / +70 °C
 Température de stockage : -40 / +70°C
 Type de connexion : Fils
 Protection par impédance
 IP20

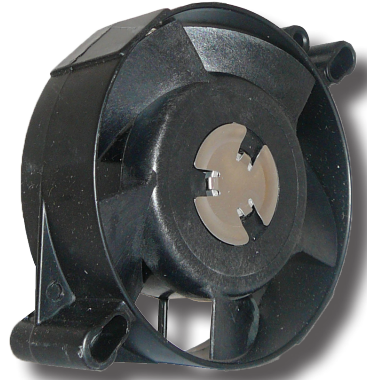

OPTIONS

Autres niveaux IP
 Protection brouillard salin
 Protection contre chocs et vibrations
 Application marine
 Plage de température étendue
 Autres tensions

Code article	Tension	Fréquence	Nb Phases	Débit		Pression		Vitesse nominale	Niveau sonore LP	Intensité nominale	Intensité de démarrage	Puissance	Condensateur
	V	Hz		l/s	CFM	mm H ₂ o	inch H ₂ o						
146DF0182004	115	50	1	9,0	19,08	3,3	0,13	2500	26	70	120	6	
	115	60	1	11,0	23,32	4,8	0,19	3100	32	60		5	

